


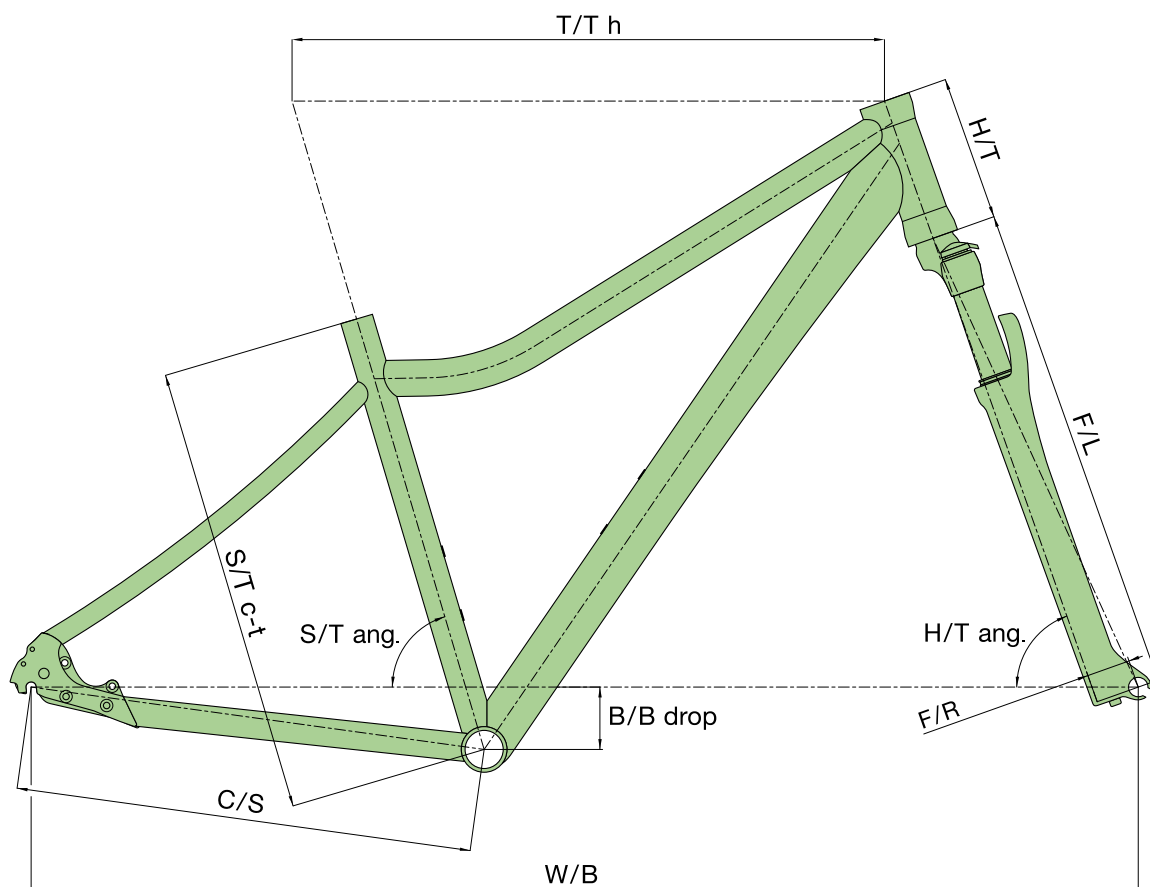

	S/T c-t	T/T h	H/T	C/S	W/B	S/T ang.	H/T ang.	F/L	B/B drop	B/B width	F/R	REACH	STACK
CODEX ASL* / AIRLINE ASL* / MISSION ASL* / GRAND ASL*													
29" / 17"	432	570	120	450	1077	73.5	70.5	490	60	68	44	386	619
29" / 19"	483	590	130	450	1098	73.5	70.5	490	60	68	44	404	628

* – 1 1/8" semiintegrated head set PF 50 mm

PF – Press Fit

LEGENDA:

- S/T c-t** – długość rury podsiodłowej (środek – góra)
- T/T h** – długość górnej rury (horyzontalna)
- H/T** – wysokość główki ramy
- C/S** – długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- W/B** – baza kół
- S/T ang.** – kąt rury podsiodłowej
- H/T ang.** – kąt główki ramy
- F/L** – długość goleni widelca
- B/B drop** – położenie suportu w stosunku do linii bazy kół
- B/B width** – szerokość mufy suportowej
- F/R** – wyprzedzenie widelca
- REACH** – odległość pomiędzy środkiem suportu, a środkiem mufy sterowej
- STACK** – odległość pomiędzy środkiem suportu, a górną krawędzią mufy sterowej