


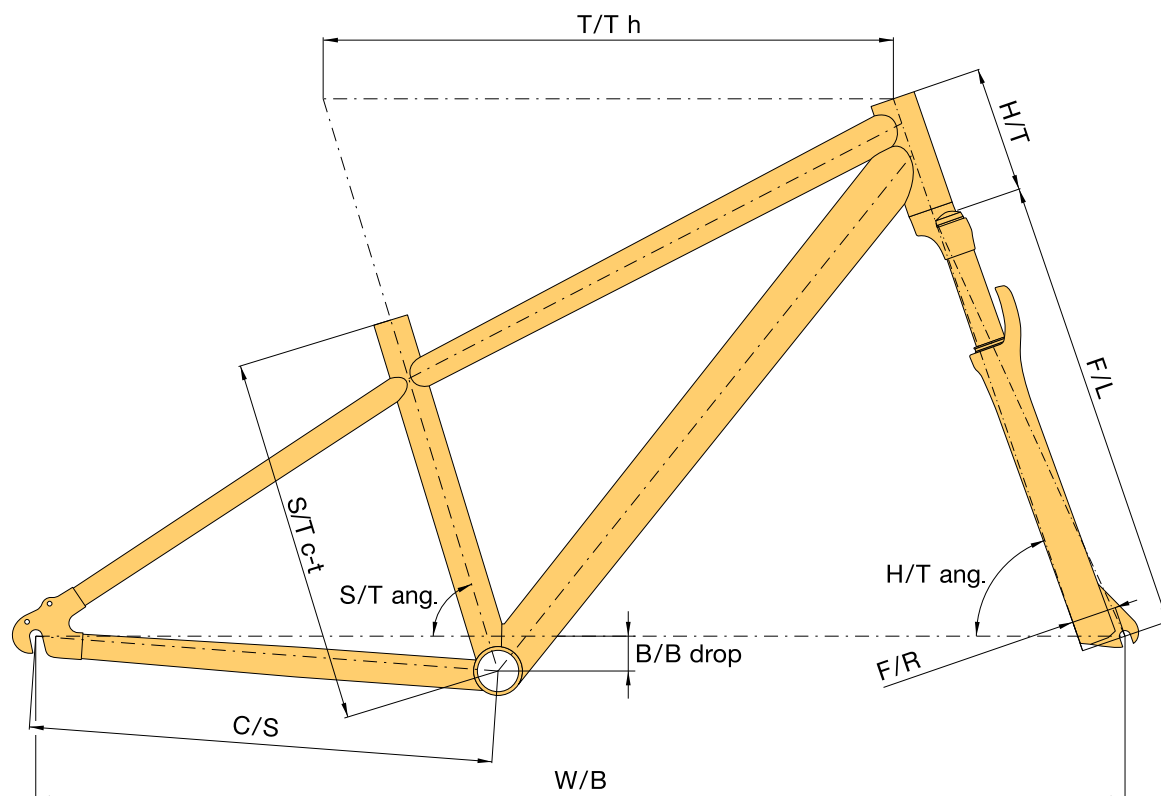


	S/T c-t	T/T h	H/T	C/S	W/B	S/T ang.	H/T ang.	F/L	B/B drop	B/B width	F/R	REACH	STACK
LIMIT 29 DISC* ± 1.5" PF													
14"	356	544	90	445	1060	74.0	69.0	442	65	73	45	387	546
16"	406	566	100	445	1084	74.0	69.0	442	65	73	45	407	556
A-MATRIX 29 DISC*													
14"	356	559	95	445	1081	74.0	69.0	495	65	73	46	386	602
16"	406	580	100	445	1104	74.0	69.0	495	65	73	46	406	607
18"	457	601	105	445	1125	74.0	69.0	495	65	73	46	426	611
LIMIT 27.5* ± 1.5" PF													
14"	356	530	100	420	1029	74.0	69.0	429	45	73	45	380	523
16"	406	559	115	420	1050	73.5	69.5	429	45	73	45	400	539
A-MATRIX 27.5 DISC*													
14"	356	555	110	420	1046	73.5	69.5	480	45	68	43	385	574
16"	406	575	100	420	1066	73.5	69.5	480	45	68	43	404	574
LIMIT 26*													
13.5"	343	526	100	425	1025	73.5	69.5	410	30	68	45	379	524
A-MATRIX 26 / A-MATRIX 26 DISC*													
13.5"	343	526	100	420	1022	73.5	69.5	465	30	68	43	364	547

* - 1 1/8" semi-integrated head set PF 50 mm

PF - Press Fit

LEGENDA:

- S/T c-t - długość rury podsiodłowej (środek - góra)
- T/T h - długość górnej rury (horyzontalna)
- H/T - wysokość główki ramy
- C/S - długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- W/B - baza kół
- S/T ang. - kąt rury podsiodłowej
- H/T ang. - kąt główki ramy
- F/L - długość goleni widelca
- B/B drop - położenie suportu w stosunku do linii bazy kół
- B/B width - szerokość mufy suportowej
- F/R - wyprzedzenie widelca
- REACH - odległość pomiędzy środkiem suportu, a środkiem mufy sterowej
- STACK - odległość pomiędzy środkiem suportu, a górną krawędzią mufy sterowej

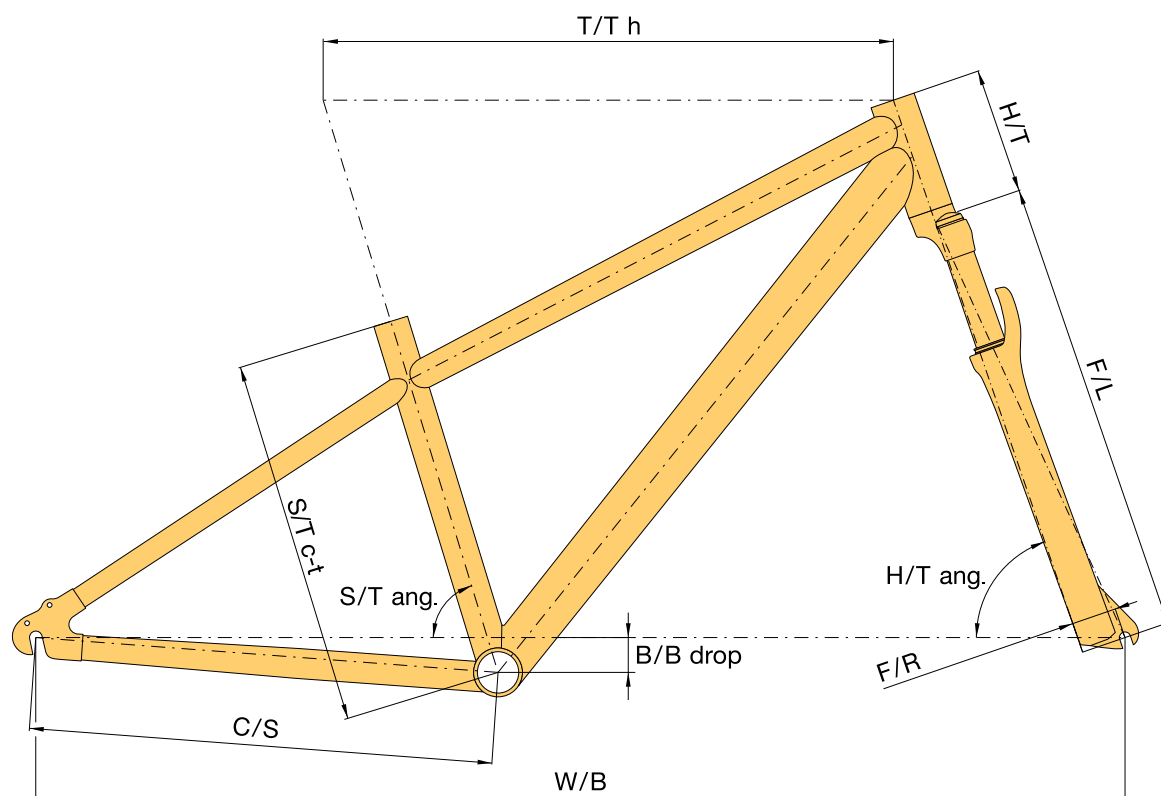


	S/T c-t	T/T h	H/T	C/S	W/B	S/T ang.	H/T ang.	F/L	B/B drop	B/B width	F/R	REACH	STACK
LIMIT 24*													
12.5"	318	492	100	395	958	73.5	70.0	375	20	68	45	359	451
A-MATRIX 24 / A-MATRIX 24 DISC													
12.5"	318	492	100	395	958	73.5	70.0	420	20	68	43	345	494
RECORD 20*													
10"	254	430	90	360	850	73.5	71.0	321	15	68	28	314	396
SMART 20													
10"	254	430	90	360	850	73.5	71.0	365	15	68	42	303	430
COSMIC 20													
10"	254	435	90	360	836	73.0	72.0	316	10	68	35	317	388
MELODY 20													
10"	254	435	90	360	836	73.0	72.0	316	10	68	35		
ENERGY 20													
10"	254	435	90	360	835	73.0	72.0	316	10	68	35		
STYLO 16													
9"	229	375	90	305	723	74.0	73.0	267	-5	68	40		
BELLO 16													
9"	229	375	90	305	717	74.0	73.0	267	-5	68	34		

* - 1 1/8" semiintegrated head set PF 50 mm

PF - Press Fit

LEGENDA:

- S/T c-t - długość rury podsiodłowej (środek - góra)
- T/T h - długość górnej rury (horyzontalna)
- H/T - wysokość główki ramy
- C/S - długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- W/B - baza kół
- S/T ang. - kąt rury podsiodłowej
- H/T ang. - kąt główki ramy
- F/L - długość goleni widelca
- B/B drop - położenie suportu w stosunku do linii bazy kół
- B/B width - szerokość mufy suportowej
- F/R - wyprzedzenie widelca
- REACH - odległość pomiędzy środkiem suportu, a środkiem mufy sterowej
- STACK - odległość pomiędzy środkiem suportu, a górną krawędzią mufy sterowej

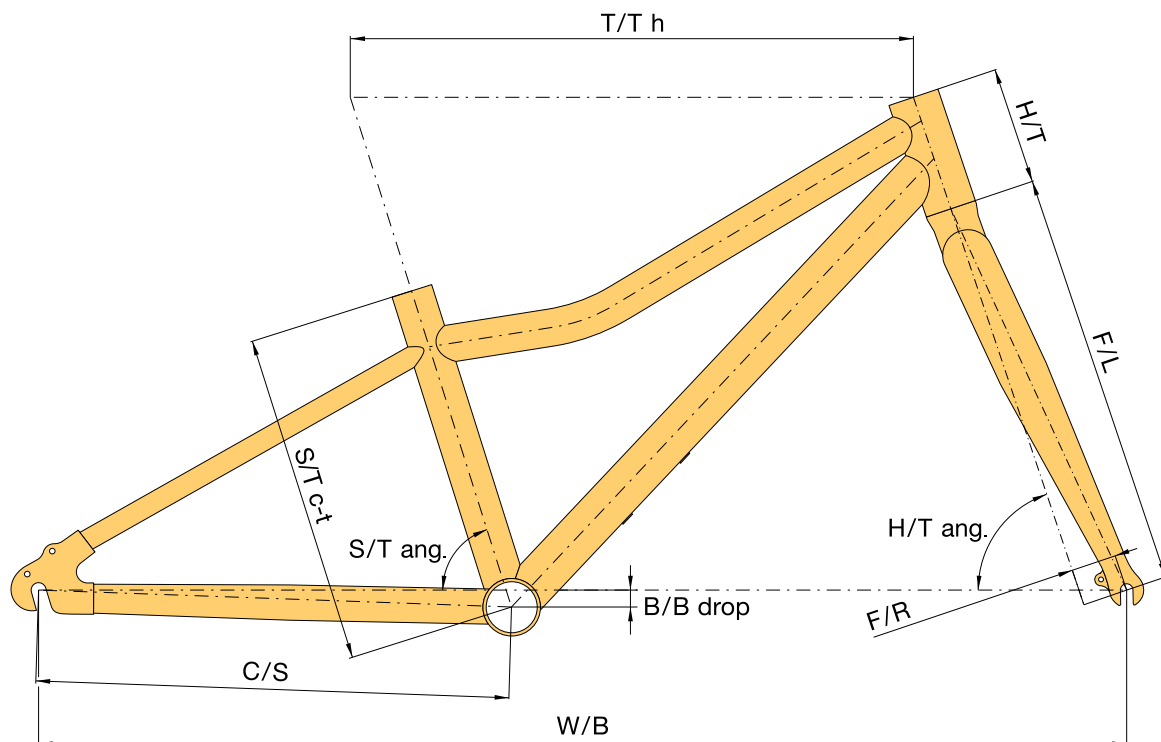

	S/T c-t	T/T h	H/T	C/S	W/B	S/T ang.	H/T ang.	F/L	B/B drop	B/B width	F/R	REACH	STACK
RECORD 16*													
9"	229	375	90	290	722	74.0	73.0	265	-5	68	40		
RECORD 14*													
7"	180	350	90	270	710	71.0	70.0	260	-5	68	40		

* - 1 1/8" semiintegrated head set PF 50 mm

PF - Press Fit

LEGENDA:

- S/T c-t - długość rury podsiodłowej (środek - góra)
- T/T h - długość górnej rury (horyzontalna)
- H/T - wysokość główki ramy
- C/S - długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- W/B - baza kół
- S/T ang. - kąt rury podsiodłowej
- H/T ang. - kąt główki ramy
- F/L - długość goleni widelca
- B/B drop - położenie suportu w stosunku do linii bazy kół
- B/B width - szerokość mufy suportowej
- F/R - wyprzedzenie widelca
- REACH - odległość pomiędzy środkiem suportu, a środkiem mufy sterowej
- STACK - odległość pomiędzy środkiem suportu, a górną krawędzią mufy sterowej