


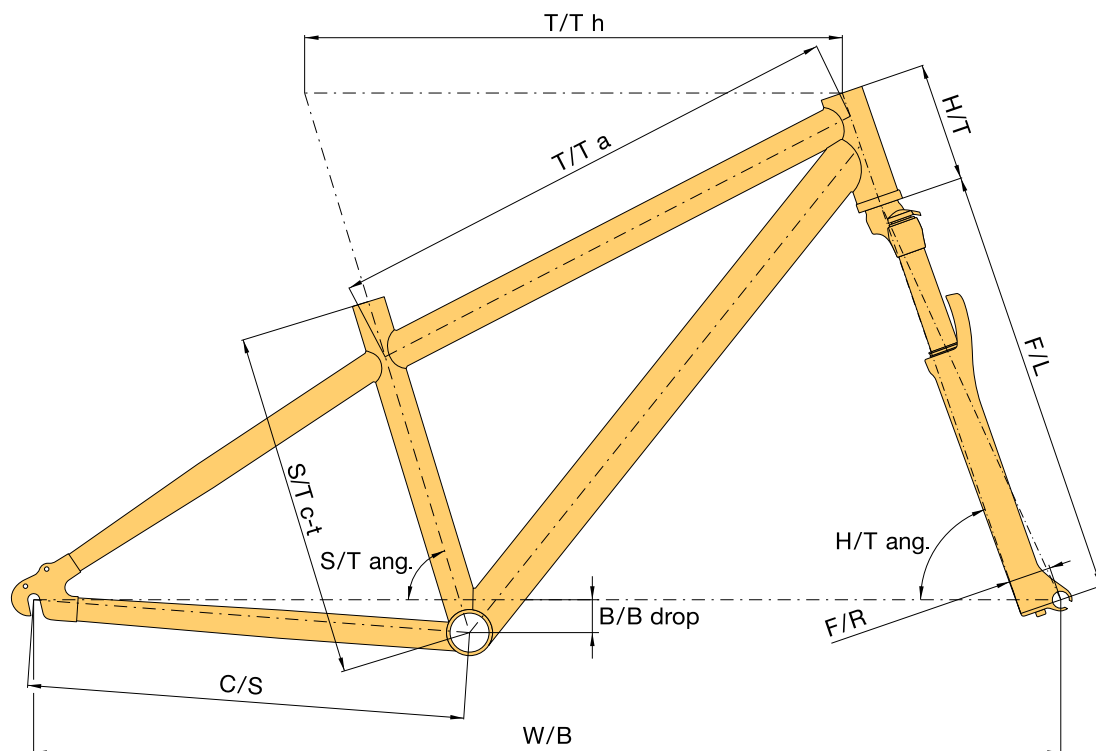

	S/T c-t	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/T ang.	H/T ang.	F/L	B/B drop	B/B width	F/R	REACH	STACK
SONIC 27.5 * ± 1.5" PF														
14"	356	550	544	110	420	1052	74.0	69.0	475	45	73	43	385	575
16"	406	575	557	115	420	1067	73.5	69.5	475	45	73	43	403	582
ULTRASONIC 26 * ± 1.5" PF														
13.5"	343	545	537	110	405	1020	73.5	69.5	440	30	73	38	385	542

* - 1 1/8" semiintegrated head set PF 50 mm

PF - Press Fit

LEGENDA:

- S/T c-t - długość rury podsiodłowej (środek - góra)
- T/T h - długość górnej rury (horyzontalna)
- T/T a - rzeczywista długość górnej rury
- H/T - wysokość główki ramy
- C/S - długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- W/B - baza kół
- S/T ang. - kąt rury podsiodłowej
- H/T ang. - kąt główki ramy
- F/L - długość goleni widelca
- B/B drop - położenie suportu w stosunku do linii bazy kół
- B/B width - szerokość mufy suportowej
- F/R - wyprzedzenie widelca
- REACH - odległość pomiędzy środkiem suportu, a środkiem mufy sterowej
- STACK - odległość pomiędzy środkiem suportu, a górną krawędzią mufy sterowej